


OK.17375.02.СБ.001

✓ Ra 16 (✓)

Перв. примен.

Справ. №

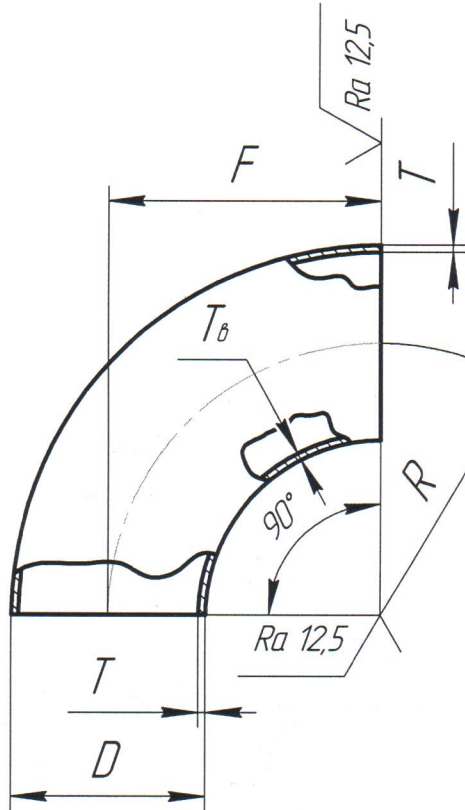

D, мм.	T, мм.	F = R, мм.	M, кг.
57	3,5	75	0,6
57	4	75	0,7
57	5	75	0,8
76	3,5	100	1,0
76	4	100	1,1
76	5	100	1,3
89	3,5	120	1,4
89	4	120	1,5
89	5	120	1,9
108	4	150	2,5
108	4,5	150	2,8
114	4,5	150	2,6
114	5	150	2,9
133	4,5	190	4,3
159	4,5	225	6,1
159	5	225	6,7

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2. Соотношение размеров согласно таблице.

3. Допускается увеличенная толщина стенки в неторцевых сечениях T_б.

4. Масса приведена для справок.

OK.17375.02.СБ.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ходюш В.Е.		
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Отвод кротоизогнутый
типа 3D (R~1,5DN) П90° D×T
ГОСТ 17375-01

Лист	Масса	Масштаб
	M	
Лист	Листов	1

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013

piragm.com